Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

B / 2019
gültig bis 31.12.2019

Aktion

REMS Secco
zum Trocknen und Entfeuchten.
(siehe S. 22)

Interaktiver Prospekt.
Produktabbildung mit der REMS App scannen und alle Produkt-informationen erhalten.

REMS
for Professionals

REMS App – Alle Produktinformationen immer und überall zur Hand – einfach und schnell.

Ihre Vorteile:

Sofortiger Zugang* zu Ihren Service-Anfragen und -Aufträgen über das REMS Service-Portal. Einfacher Zugriff auf alle Betriebsanleitungen, Teileverzeichnisse und Produktinformationen oder auch Produktfilme. Außerdem stehen Ihnen viele weitere Funktionen zur Verfügung.

Service-Portal | Betriebsanleitungen | Teileverzeichnisse | Produktinformationen

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App

Anwendungssoftware für Smartphone und Tablet kostenlos erhältlich über den Apple App Store oder Android App bei Google Play.

SCAN

Produktabbildung scannen

Scannen Sie in unseren Aktionsprospekten die Produktabbildungen und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

Produktlogo scannen

Sie stehen vor einem REMS Produkt? Scannen Sie das Produktlogo und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

QR-Code scannen

Scannen Sie einen QR-Code von REMS und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

REMS Multi-Push – nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Spül- und Druckprüfprogrammen. Patent EP 2 816 231 angemeldet!

Permanente Prozessüberwachung.

Protokollierung.

USB-Schnittstelle.

EN 806-4
ZVSHK 1)
DVGW 2)

Spülen

Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zum Spülen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen. Auch zum Spülen von Rohrleitungssystemen mit Wasser/Luft-Gemisch mit konstanter Druckluft.

Desinfektion

Desinfektionseinheit REMS V-Jet TW zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen, als Zubehör. REMS Peroxi Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung REMS Peroxi zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen und 20 ml Flasche roter Farbstoff REMS Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle. Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (Patent EP 2 954 960 angemeldet).

Reinigung und Konservierung

Reinigungs- und Konservierungseinheit REMS V-Jet H zur Reinigung und Konservierung von Heizungssystemen, als Zubehör. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen. Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz ohne zusätzliche Dosierpumpe (Patent EP 2 954 960 angemeldet).

Druckprüfung mit Druckluft

Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“ (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2008, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Dichtheitsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

Belastungsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“ (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Belastungsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2008, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Belastungsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

Druckprüfung mit Wasser

REMS Multi-Push SLW mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“ (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser.

Druckluftpumpe

Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, mit automatischer Abschaltung nach Erreichen des voreingestellten Luftdrucks, z. B. zum Aufpumpen von Ausdehnungsgefäßen oder Reifen.

Betrieb von Druckluftwerkzeugen

Anschluss für Druckluftwerkzeuge bis zu einem Luftbedarf ≤ 230 Nl/min, einstellbar, zur Anpassung des Luftbedarfs an das verwendete Druckluftwerkzeug. Manometer zur Kontrolle des vom Druckluftbehälter gelieferten Luftdrucks. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen DN 7,2, als Zubehör.

Protokollierung

Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker übertragen werden. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.
*Nur bei bestehender Datenverbindung über Netzbetreiber oder WLAN.

Druckprüfung mit Wasser

Spülen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen

Spülen von Trinkwasserinstallationen

Desinfektion von Trinkwasserinstallationen

REMS Multi-Push SL Set

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min. Eingabe- und Steuereinheit. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge des REMS Multi-Push. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schraubanschlüssen 1", mit Verschlüssen. 1 Stück Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton.

Art.-Nr. 115610 R220 € 2.490,–

€ 1.990,–

Patent EP 2 816 231 angemeldet!
Patent EP 2 954 960 angemeldet!

SLW Set

Deutsches Qualitätsprodukt

+ Starter-Set TW-H
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Wert € 747,60

Art.-Nr. 1156X1 R220 **€ 2.420,–**

REMS Multi-Push SLW Set

Wie Art.-Nr. 115610, zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe und 1 Stück Hochdruckschlauch ½", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Wasser. Im Karton.

Art.-Nr. 115611 R220 € 3.099,–

€ 2.570,–

+ Starter-Set TW-H
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Wert € 747,60

Art.-Nr. 1156X2 R220 **€ 2.925,–**

Starter-Set TW-H zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung

Mit Farbkodiersystem!

Die Wirkstoffe zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung sind unterschiedlich gefärbt. Durch die Färbung kann beobachtet werden, ob die Wirkstoffe komplett zugeführt bzw. wieder ausgewaschen wurden.



REMS Calc-Push – Wirkungsvoll elektrisch entkalken.

Hohe Förderleistung.

3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung.

Nutzbares Behältervolumen: 21 l

Förderleistung: ≤ 30 l/min

Förderdruck: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Förderhöhe: ≤ 10 m

Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen. Förderleistung ≤ 30 l/min, nutzbares Behältervolumen 21 l. Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Förderdruck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Förderhöhe ≤ 10 m. 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel ⅜"–½", 2 Stück Doppelnippel ½"–¾". Im Karton.

Art.-Nr. 115900 R220 € 675,–

€ 469,–

[1] Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland. Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.

[2] Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2008, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland

REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.

Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Solar-Push K 60

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 36 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Kreiselpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 60°C. Förderdruck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche ½" T60, je 3 m lang, temperaturbeständig ≤ 60°C. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 115312 R220 € 727,–

€ 559,–

REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 80°C. Förderdruck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche ¼" T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig ≤ 100°C.
Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 115311 R220 € 799,–

€ 649,–

Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm

bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen
Art.-Nr. 115220

€ 77,90

Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm

auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen
Art.-Nr. 115323 R

€ 163,30

Umsteuerventil Flussrichtung

komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung
Art.-Nr. 115326 R

€ 216,90

REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen.

Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff.

Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.

REMS Pull-Push

Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen. Mit kurzer und langer Manschette. Im Karton.
Art.-Nr. 170300 R € 105,–

€ 81,–

REMS E-Push 2 – elektrisch füllen und prüfen.

Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.

Ansaugschlauch mit Ansaugfilter.

Hochleistungs-Kolbenpumpe.

Hohe Förderleistung von 7 l/min.

Einstellbare Druckbegrenzung.

Bis 60 bar. 1300 W.
Selbstansaugend.

REMS E-Push 2

Elektrische Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit einstellbarer Druckbegrenzung. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit ½"-Anschluss. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss, Rückflussverhinderer. Im Karton.
Art.-Nr. 115500 R220 € 699,–

€ 595,–

REMS Push – zuverlässig dicht.

Druckkolben aus Messing

Behältervolumen 12 l
bis 60 bar

REMS Push

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.
Art.-Nr. 115000 R € 207,–

€ 159,–

Behälter aus nichtrostendem Stahl

REMS Push INOX

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.
Art.-Nr. 115001 R € 266,–

€ 215,–

Mit umschaltbarem Spiralenvorschub und -rücklauf

0–950 min^{-1}
630 W, nur 5,0 kg

REMS Mini-Cobra A Set

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit umschaltbarem Spiralenvorschub und -rücklauf, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min^{-1}. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 170021 R220 € 485,–

Deutsches Qualitätsprodukt

€ 379,–

Bewährtes, handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen z.B. in Küche, Bad, Toilette.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra

Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20–50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für handelsübliche Antriebsmaschine (elektrische, langsam laufende Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder Bohrschrauber). Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Schnellspannfutter. Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang. Im Karton.
Art.-Nr. 170010 R € 147,–

€ 115,95



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell.

Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 70 m. Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min^{-1}.

Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–250 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 4 Teilspiralen 32 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Rückholbohrer 32, Trichterbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten/Koffer für jeden Werkzeugsatz. Im Karton.
Art.-Nr. 174011 R220 € 3.290,–

€ 2.579,–

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–150 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz. Im Karton.
Art.-Nr. 172012 R220 € 1.799,–

€ 1.295,–

REMS CamScope / REMS CamScope S – Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren. Dokumentation auf MicroSD-Karte.

Controllereinheit abnehmbar zur Signalübertragung mit Funktechnik!

REMS technology Li-Ion

Datum und Uhrzeit der Aufnahme können wahlweise im Bild und Video gespeichert werden. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung per MicroSD-Karte auf andere Geräte. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop.

micro SD · USB

REMS CamScope

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos auf MicroSD-Karte. Handgerät mit 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6. Abnehmbare Controllereinheit mit Funktechnik, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, 3-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-Karte 2 GB. Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, für Controllereinheit. USB-Kabel, Videokabel. Im stabilen Koffer. Wahlweise mit Kamera-Kabelsatz 4,5-1, Kamera-Kabelsatz 9-1 oder Kamera-Kabelsatz 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Kamera-Kabelsatz Color 16-1, bestehend aus Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.
Art.-Nr. 175110 R220 € 379,–

€ 335,–

REMS CamScope Set 9-1

Kamera-Kabelsatz Color 9-1, bestehend aus Farbkamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.
Art.-Nr. 175111 R220 € 386,–

€ 345,–

REMS CamScope Set 4,5-1

Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1, bestehend aus Farbkamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m flexiblem Schiebekabel. Ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und enger Stellen.
Art.-Nr. 175112 R220 € 446,–

€ 399,–

micro SD · USB · ×3

REMS CamScope S – mit Sprachaufzeichnung.

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf MicroSD-Karte. Handgerät mit 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6. Abnehmbare Controllereinheit mit Funktechnik, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, 3-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-Karte 2 GB. Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, für Controllereinheit. USB-Kabel, Videokabel. Im stabilen Koffer. Wahlweise mit Kamera-Kabelsatz 4,5-1, Kamera-Kabelsatz 9-1 oder Kamera-Kabelsatz 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Kamera-Kabelsatz Color 16-1, bestehend aus Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.
Art.-Nr. 175130 R220 € 469,–

€ 419,–

REMS CamScope S Set 9-1

Kamera-Kabelsatz Color 9-1, bestehend aus Farbkamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.
Art.-Nr. 175131 R220 € 476,–

€ 425,–

REMS CamScope S Set 4,5-1

Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1, bestehend aus Farbkamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel mit dimmbaren Weißlicht-LEDs und Fixed-Focus-Funktion und 1 m flexiblem Schiebekabel. Ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und enger Stellen.
Art.-Nr. 175132 R220 € 536,–

€ 476,–

Schiebekabel-Verlängerung 900 mm

bis zu einer Arbeitslänge von 4,5 m kuppelbar
Art.-Nr. 175105 R

€ 39,50

Kamera-Kabelsatz Color 16-1 90°

90° abgewinkelte Farbkamera Ø 16 mm, 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel.
Art.-Nr. 175106 R

€ 131,40

REMS CamSys – elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse.

REMS CamSys Set S-Color

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175008 R220 € 2.089,–

+

€ 1.499,–

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175007 R220 € 2.589,–

+

€ 1.998,–

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175010 R220 € 2.689,–

€ 2.049,–

REMS CamSys 2 – elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera.

REMS CamSys 2 Set S-Color – mit Sprachaufzeichnung.

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz, Aufsteller. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175301 R220 € 2.458,–

+

€ 1.955,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175302 R220 € 2.958,–

+

€ 2.369,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175303 R220 € 3.158,–

+

€ 2.579,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.
Art.-Nr. 175304 R220 € 3.408,–

€ 2.679,–

REMS Explorer

Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz
Art.-Nr. 175312 R

€ 1.490,–

REMS Puma VE – die leistungsstarke Universalsäge mit Anti-Vibrations-System. Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Verstellbarer Stützschuh.

Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar.

1300 W – 3,8 kg

REMS Puma VE Set

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen, mit Anti-Vibrations-System. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff mit Softgrip, wartungsfreiem Kurbeltrieb, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2800 min^{-1}. 30 mm Hub. Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System. Verstellbarer Stützschuh. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560023 R220 € 298,–

€ 195,–

REMS Tiger – die Rohr-Säbelsäge. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.

Fest eingestellte, optimale Hubzahl speziell zum Sägen von Stahlrohren.

Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft

Deutsches Qualitätsprodukt

1050 W – nur 3 kg

REMS Tiger Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter. Fest eingestellte Hubzahl 2400 min^{-1}. Überlastschutz. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter bis 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560020 R220 € 559,–

€ 469,–

REMS Tiger VE – die Säge des Installateurs. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.

Mit Vario-Elektronik und Spatenhandgriff.

Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft

Deutsches Qualitätsprodukt

1050 W – nur 3 kg

REMS Tiger VE Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2400 min^{-1}. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter bis 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560027 R220 € 579,–

€ 485,–

REMS Tiger SR – mit Speed-Regulation. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.

Stufenlose elektronische Hubzahlregelung.
Ideal auch zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren.
Mit Tacho-Drehzahlregelelektronik.

Deutsches Qualitätsprodukt

1400 W – 3,1 kg

REMS Tiger SR Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Getriebe mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), fest eingestelltem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlregelung von 700 bis 2200 min^{-1} mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter bis 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560026 R220 € 646,–

€ 545,–

NEU

REMS Akku-Cat 22 V VE – sägt alles überall. Leistungsstark, robust und handlich.

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für 75 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah
Power-Packs – Seite 40

Deutsches Qualitätsprodukt

500 W – 3,1 kg

REMS Akku-Cat 22 V VE Set

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2000 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 90 W. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560052 R220 € 799,–

€ 699,–

REMS Akku-Cat 22 V VE Set\P

Wie Art.-Nr. 560052, ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 560054 R22 € 549,–

€ 429,–

NEU

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah
Power-Packs – Seite 40

Deutsches Qualitätsprodukt
Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft
1050 W – Nur 3,4 kg

REMS Akku-Tiger 22 V VE – die Säge des Installateurs. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter oder 140 Abschnitte Stahlrohr 1" ohne Führungshalter mit einer Akkuladung.

REMS Akku-Tiger 22 V VE Set

Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1900 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 90 W. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560053 R220 € 955,–

€ 799,–

REMS Akku-Tiger 22 V VE Set\P

Wie Art.-Nr. 560053, ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 560055 R22 € 629,–

€ 499,–

REMS Spezialsägeblätter

➔ REMS Tiger, etc.

– 25 %

Bezeichnung	Ø Zoll/ Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-2,5 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gewellt	5	561007 R05	47,10	35,33
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-3,2 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561001 R05	44,70	33,52
REMS Spezialsägeblatt 4"/200-3,2 Stahlrohre ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561002 R05	59,30	44,48
REMS Spezialsägeblatt 6"/260-3,2 Stahlrohre ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561008 R05	75,60	56,70

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des REMS Spezialsägeblattes das feiner gezahnte REMS Universalsägeblatt in Verbindung mit REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden. *HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

REMS Universalsägeblätter

➔ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, etc.

– 25 %

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Universalsägeblatt 100-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561006 R05	30,40	22,80
REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561005 R05	43,70	32,78
REMS Universalsägeblatt 200-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561003 R05	58,20	43,65
REMS Universalsägeblatt 300-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561004 R05	85,70	64,28

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z. B. durch REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung. *HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

REMS Sägeblätter für Metall

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561105 R05	19,60	14,70
REMS Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561106 R05	25,40	19,05
REMS Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gewellt	5	561107 R05	17,90	13,42
REMS Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561104 R05	20,40	15,30
REMS Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561108 R05	25,40	19,05
REMS Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561101 R05	17,40	13,05
REMS Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561103 R05	20,20	15,15
REMS Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561102 R05	25,30	18,98
REMS Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561109 R05	25,70	19,27
REMS Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561112 R05	32,20	24,15

REMS Sägeblätter für Holz und Metall

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561113 R05	26,10	19,58
REMS Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561110 R05	19,40	14,55
REMS Sägeblatt 225-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561114 R03	25,10	18,82
REMS Sägeblatt 300-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561116 R03	32,90	24,68
REMS Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS	geschränkt	5	561111 R05	23,80	17,85
REMS Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561117 R05	29,50	22,12
REMS Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS	geschränkt	5	561118 R05	32,50	24,38
REMS Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS	geschränkt	5	561119 R05	13,80	10,35

REMS Sägeblätter für verschiedene Zwecke

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Sägeblatt 150-4,2 Porenbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS	geschränkt	5	561115 R05	16,90	12,68
REMS Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM	geschränkt	1	561120 R01	44,00	33,00
REMS Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM	geschränkt	1	561121 R01	52,50	39,38
REMS Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	geschränkt	1	561122 R01	75,10	56,32
REMS Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM	gerade	1	561123 R01	60,80	45,60
REMS Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561124 R01	70,50	52,88
REMS Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561125 R01	83,80	62,85
REMS Sägeblatt 200 Guss u. a.	200		HM-G		2	561126 R02	25,10	18,82

*HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall; HM-G: Hartmetall-Granulat

Ideal für Pressfitting-Systeme.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Turbo Cu-INOX – gratarm, rechtwinklig, schnell.

z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock zum gratarmen, rechtwinkligen, schnellen Sägen. Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u. a. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation. Für REMS Sägeblatt Ø 225 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube. Drehzahl 60 min^{-1}. Ringschlüssel. Sechskant-Stiftschlüssel. Ohne Sägeblatt. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.
Art.-Nr. 849006 R220 € 989,–

+ Geschenkpaket im Wert von € 390,20*
1 REMS Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert), feingezahnt, 225×2×32, 220 Zähne, sehr hohe Standzeit.
1 Untergestell

Art.-Nr. 849X01 R220 € **979,–**

Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°.

Mit automatischer Kühlschmiereinrichtung

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Turbo K – gratarm, rechtwinklig, schnell.

z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s.

REMS Turbo K Basic

Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung. Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°. Für REMS Sägeblatt Ø 225 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube, Längenanschlag. Spanneinsatz für dünnwandige Rohre. Drehzahl 115 min^{-1}. Ringschlüssel. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Füllung Kühlschmierstoff REMS Spezial. Ohne Sägeblatt. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.
Art.-Nr. 849007 R220 € 1.199,–

+ Geschenkpaket im Wert von € 300,20
1 REMS Metallkreissägeblatt HSS, 225×2×32, 120 Zähne, sehr hohe Standzeit.
1 Untergestell

Art.-Nr. 849X02 R220 € **1.190,–**

REMS ROS P 26/SW 35 – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung.

NEU

REMS ROS P 26/SW 35

Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre. Integrierter Rohrabschneider für Schutzwellrohre aus Kunststoff. Mit Klinge und 4 Schneidwerkzeugen. In Blisterverpackung.
Art.-Nr. 291242 R € 79,–

€ **64,95**

REMS ROS P – Handliche Rohrscheren zum sauberen, schnellen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.

REMS ROS P 26
Schnelles Trennen in einem Schnitt.
Rohrschere für Einhand-Bedienung.
Für Rohre Ø ≤ 26 mm, 1".
Art.-Nr. 291240 R € 42,50

€ 32,95

REMS ROS P 35
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Art.-Nr. 291200 R € 46,10

€ 37,60

Automatik

REMS ROS P 35 A
Rohrschere mit automatischem
Schnellrücklauf für Rohre Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Art.-Nr. 291220 € 58,60

€ 48,10

REMS ROS P 42
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Art.-Nr. 291250 R € 82,30

€ 67,20

REMS ROS P 42 PS
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Art.-Nr. 291000 RPS € 62,30

€ 50,70

REMS ROS P 42 S
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Art.-Nr. 291010 R € 72,70

€ 50,70

REMS ROS P 63 P
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 63 mm, 2".
Art.-Nr. 291270 R € 123,80

€ 99,30

REMS ROS P 63 S
Rohrschere mit Schnellrücklauf
für Rohre Ø ≤ 63 mm, 2".
Art.-Nr. 291290 R € 134,20

€ 99,30

REMS RAS P – Hochbeanspruchbare Rohrabschneider zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

International Design Award

REMS RAS P 10–40
Rohrabschneider für Rohre Ø 10–40 mm, ½–1⅝".
Art.-Nr. 290050 R € 113,10

€ 90,95

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS P 10–63
Rohrabschneider für Rohre Ø 10–63 mm, ½–2"
Art.-Nr. 290000 R € 123,10

€ 99,90

REMS RAS P 50–110, s11
Rohrabschneider für Rohre Ø 50–110 mm, 2–4"
Art.-Nr. 290100 R € 174,60

€ 139,95

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS P 110–160
Rohrabschneider für Rohre Ø 110–160 mm, 4–6".
Art.-Nr. 290200 R € 217,30

€ 176,50

REMS RAS Cu-INOX S – Hochbeanspruchbare, nadelgelagerte Rohrabschneider zum Trennen von Rohren aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer u. a. Für besonders leichtes Schneiden.

Nadelgelagerte Gegendruckrollen.
Nadelgelagertes Schneidrad.

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini
Nadelgelagert. Für Rohre Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Art.-Nr. 113241 R € 41,70

€ 34,40

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S
Nadelgelagert, mit integriertem Rohrentgrater.
Für Rohre Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜".
Art.-Nr. 113351 R € 60,30

€ 45,20

International Design Award

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S
Nadelgelagert, mit Schnellverstellung.
Für Rohre Ø 8–64 mm, ⅜–2½".
Art.-Nr. 113401 R € 163,80

€ 117,40

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.

REMS RAS St – Robuste Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Für hohe Ansprüche und lange Lebensdauer.

Rohrabschneider für Stahlrohre.

REMS RAS St ⅛–2"
Rohrabschneider für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.
Art.-Nr. 113000 R € 157,30

€ 129,–

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS St 1¼–4"
Rohrabschneider für Rohre Ø 1¼–4", 30–115 mm.
Art.-Nr. 113100 R € 314,40

€ 255,90

REMS RAS Cu-INOX – Hochbeanspruchbare Rohrabschneider zum Trennen von Rohren aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer u. a.

Robuste, stabile Konstruktion für harten Einsatz. Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

REMS RAS Cu-INOX 3–16
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–16 mm, ⅛–⅝".
Art.-Nr. 113200 R € 21,30

€ 17,10

REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Art.-Nr. 113240 R € 31,70

€ 25,90

REMS RAS Cu-INOX 3–28
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Art.-Nr. 113300 R € 24,80

€ 19,80

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS Cu-INOX 6–42
Rohrabschneider für Rohre Ø 6–42 mm, ¼–1⅝".
Art.-Nr. 113380 R € 117,30

€ 96,20

International Design Award

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS Cu-INOX 6–64
Rohrabschneider für Rohre Ø 6–64 mm, ¼–2½"
Art.-Nr. 113400 R € 140,40

€ 112,10

REMS RAS Cu-INOX 3–35
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜",
mit integriertem Rohrentgrater.
Art.-Nr. 113350 R € 45,30

€ 30,60

REMS RAS Cu-INOX 3–42
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–42 mm, ⅛–1¾",
mit integriertem Rohrentgrater.
Art.-Nr. 113330 R € 57,–

€ 38,40

REMS RAS Cu – Hochbeanspruchbare Rohrabschneider speziell zum Trennen von Kupferrohren

International Design Award

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

REMS RAS Cu 8–42
Rohrabschneider für Rohre Ø 8–42 mm, ⅜–1⅝".
Art.-Nr. 113370 R € 105,30

€ 86,–

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS RAS Cu 8–64
Rohrabschneider für Rohre Ø 8–64 mm, ⅜–2½"
Art.-Nr. 113410 R € 130,80

€ 99,10

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

REMS RAS Cu 3–35
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜",
mit integriertem Rohrentgrater.
Art.-Nr. 113340 R € 41,80

€ 30,60

REMS RAS Cu 3–42
Rohrabschneider für Rohre Ø 3–42 mm, ⅛–1¾",
mit integriertem Rohrentgrater.
Art.-Nr. 113320 R € 51,80

€ 38,40

REMS Cento / REMS Akku-Cento 22 V – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Superschnell, z. B. INOX Ø 54 mm in nur 4 Sekunden.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

1200 W
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8 – 115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8 – 108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Verbundrohre Ø 10 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min^{-1}. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.
Art.-Nr. 845001 R220 € 1.119,–

REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*
Wert € 82,10

Art.-Nr. 845X02 R220 **€ 1.029,–**

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY
~~1,5 Ah~~ ~~2,5 Ah~~ 5,0 Ah 9,0 Ah
Power-Packs – Seite 40

500 W
nur 17,6 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Akku-Cento 22 V – Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für 280 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung.

REMS Akku-Cento 22 V Basic

Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8 – 115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8 – 108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Verbundrohre Ø 10 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V. Drehzahl 84 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4".Sicherheitsfußschalter. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.
Art.-Nr. 845002 R220 € 1.549,–

REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*
Wert € 82,10

Art.-Nr. 845X04 R220 **€ 1.370,–**

REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Wie 845002. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Ohne Schneidrad.
Art.-Nr. 845007 R22 € 1.095,–

€ 1.019,–

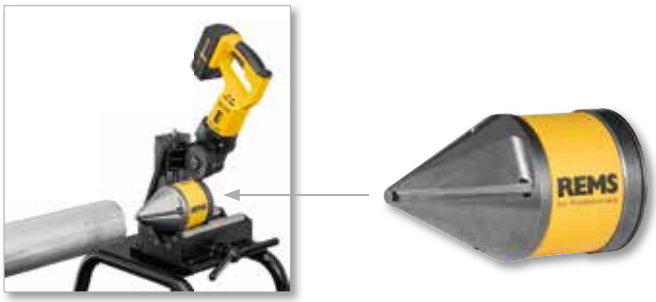

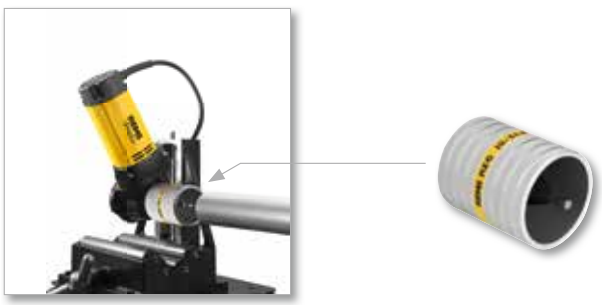

Innen-Rohrentgrater bis DN 100 – ideal für Rohre der Pressfitting-Systeme u. a.

REMS REG 28 – 108

Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Für elektrischen Antrieb durch die Rohrtrennmaschinen REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.
Art.-Nr. 113840 R € 247,60

€ 212,–

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix (siehe Seite 12) und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min^{-1}), durch die Rohrtrennmaschinen REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Akku-Cento 22 V oder durch die Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).
Art.-Nr. 113835 R € 103,70

€ 82,95

Zubehör REMS Cento / REMS Akku-Cento 22 V

Vorschubhebel mit Federstecker
zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden
Art.-Nr. 845218 R — € 67,90

REMS Schneidrad Cu-INOX
für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl
Art.-Nr. 845050 R — € 82,10

REMS Schneidrad Cu
speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer
Art.-Nr. 845053 R — € 82,10

REMS Schneidrad St
für Stahlrohre, Gussrohre (SML)
Art.-Nr. 845052 R — € 82,10

REMS Schneidrad V, s 10
für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm
Art.-Nr. 845051 R — € 82,10

REMS Schneidrad C-SF
speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase.
Art.-Nr. 845055 R — € 82,10

REMS Schneidrad RF
zum Trennen geschweißter Ablaufrohre/Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) mit REMS Cento RF
Art.-Nr. 845054 R — € 82,10

Rohrauflage 1
höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden
Art.-Nr. 845220 R — € 113,40

Laufrolle, 4er-Pack
aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr
Art.-Nr. 845118 R — € 159,20

Laufrolle INOX, 4er-Pack
aus nichtrostendem Stahlrohr
Art.-Nr. 845110 RINOX — € 225,90

Markierungsgerät
zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.
Art.-Nr. 845530 R — € 159,–

Untergestell
Art.-Nr. 849315 R — € 163,30

Untergestell, fahrbar
Art.-Nr. 849310 R — € 263,–

Zubehör-Pack 1
bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 412,30 — € 349,–

Zubehör-Pack 2
bestehend aus Jumbo, Herkules 3B und Herkules Y
Art.-Nr. 120X02 R € 727,80 — € 597,–

Zubehör-Pack 3
bestehend aus Jumbo E und Herkules 3B
Art.-Nr. 120X03 R € 468,– — € 359,–

Zubehör-Pack 4
bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 512,– — € 412,–

REMS REG – Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.



Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre.

REMS REG 8–35
Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜".
Art.-Nr. 113825 R € 49,60 — € 37,95

REMS REG 10–54
Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Art.-Nr. 113830 R € 56,50 — € 44,30

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – auch für elektrischen Antrieb
Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix (siehe Seite 10) und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min^{-1}), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011) oder durch die Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).
Art.-Nr. 113835 R € 103,70 — € 82,95

REMS DueCento – Trennen bis Ø 225 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Schweißgerecht. Schnell.
Ohne Außengrat. Trocken. Universell für viele Rohrarten.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

Patent EP 2 740 556 angemeldet

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS DueCento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 40–225 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 54–225 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", Verbundrohre Ø 40–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min^{-1}. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Im Karton.
Art.-Nr. 845004 R220 € 2.229,–

Super-Angebot!*
Beim Kauf eines REMS DueCento Basic erhalten Sie 3 Schneidräder Ihrer Wahl gratis! Sie sparen zwischen € 246,30 und € 311,70.

Art.-Nr. 845X03 R220 € **2.250,–**

REMS Schneidrad Cu-INOX
für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl
Art.-Nr. 845050 R — € 82,10

REMS Schneidrad Cu
speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer
Art.-Nr. 845053 R — € 82,10

REMS Schneidrad St
für Stahlrohre, Gussrohre (SML)
Art.-Nr. 845052 R — € 82,10

REMS Schneidrad V, s 10
für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm
Art.-Nr. 845051 R — € 82,10

REMS Schneidrad P, s 21
für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 21 mm
Art.-Nr. 845057 R — € 103,90

REMS Schneidrad C-SF
speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase.
Art.-Nr. 845055 R — € 82,10

Rohrauflage 1
höhenverstellbar, für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8"
Art.-Nr. 845220 R — € 113,40

Rohrauflage 2
höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
(Laufrolleneinsatz erforderlich)
Art.-Nr. 845230 R — € 113,40

Laufrolleneinsatz
zum Trennen von Rohren Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
Art.-Nr. 845060 R — € 180,70

REMS Service-Portal

Service-Aufträge online anlegen und verwalten

Produkte einsenden oder Abholservice beauftragen

Voller Service für Ihre REMS Maschinen und Werkzeuge.

- Übersicht über alle aktuelle und abgeschlossenen Service-Aufträge.
- Bezahlmöglichkeit über Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal®.
- Verlängerung der Hersteller-Garantie auf alle Pressmaschinen.
- Teilnahme an Promotions u.a.
- Einfacher, komfortabler Zugriff über die REMS App

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Anwendungssoftware für Smartphone und Tablet kostenlos erhältlich über den Apple App Store oder Android App bei Google Play.

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 2,1 kg

REMS Akku-Nano – Trennen bis Ø 40 mm.

Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos.
Ohne Außengrat. Trocken.

Einzigartig! Patent EP 2 077 175

Optimaler Angriffspunkt des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 10,8 V, 270 W. Drehzahl 130 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter. Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl. Einmaulschlüssel SW 8. Ohne Schneidrad. In Tragetasche.
Art.-Nr. 844011 R220 € 539,–

€ 449,–

REMS Schneidrad Cu-INOX

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer — Art.-Nr. 844050 R — **€ 28,20**

REMS Schneidrad V

für Verbundrohre — Art.-Nr. 844051 R — **€ 28,20**

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 1,9 kg

REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm.

Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos.
Ohne Außengrat. Trocken.

Einzigartig! Patent EP 2 077 175

Optimaler Angriffspunkt des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Gleichstrommotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Drehzahl 130 min^{-1}. Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl. Sicherheits-Tippschalter. Einmaulschlüssel SW 8. Ohne Schneidrad. In Tragetasche.
Art.-Nr. 844010 R220 € 399,–

€ 357,–

REMS Schneidrad Cu-INOX

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer — Art.-Nr. 844050 R — **€ 28,20**

REMS Schneidrad V

für Verbundrohre — Art.-Nr. 844051 R — **€ 28,20**

Bearbeitungsstatus verfolgen | **Lieferung an den Ort Ihrer Wahl** | **Anlieferung verfolgen** | www.rems.de/service

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.

REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C. Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. ISO 8976.
Art.-Nr. 116X01 R € 116,60

€ 67,70

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C.
Art.-Nr. 116X02 R € 170,20

€ 95,20

REMS Helix VE – bohren, schrauben und entgraten.

REMS Helix VE Li-Ion Set

Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE) zum Bohren in Stahl, Stein, Ø ≤ 10 mm, Holz Ø ≤ 28 mm und andere Materialien und zum Eindrehen/Lösen von Schrauben Ø ≤ 7 mm. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 0,8–10 mm, Rechts- und Linkslauf. Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 300 W, 2-stufigem robustem Planetengetriebe. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0–300 min^{-1} und 0–1250 min^{-1}, 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hohes Drehmoment von 31 Nm im niedrigen Drehzahlbereich. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Gürtelclip. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, 50 mm lang. In Tragetasche.
Art.-Nr. 190010 R220 € 369,–

+ Geschenkpaket im Wert von € 222,20
1 Bit-Set gratis
2. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis
1 Weste XL

Art.-Nr. 190X02 R220 € 399,–

REMS Fliesenbohrer Set 6-8-10

Diamantbesetzte Trockenbohrkronen mit Spezial-Wachsfüllung. Für Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien. 3 Fliesenbohrer Ø 6, 8, 10 mm, Anbohrhilfe mit Vakuumbefestigung. Für elektrischen Antrieb durch Bohrschrauber.
Art.-Nr. 181700 R € 169,–

€ 121,95

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". Für elektrischen Antrieb durch Bohrschrauber.
Art.-Nr. 113835 R € 103,70

€ 82,95

Mitnehmer zu REMS REG 10–42

Für elektrischen Antrieb durch Bohrschrauber.
Art.-Nr. 113815 R

€ 38,50

REMS REG 10–42

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝".
Art.-Nr. 113810 R

€ 90,40

REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden, bis Ø 32 mm.

Superschnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zahnstange aus gehärtetem Stahl.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Swing

Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–1⅛", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Kupferrohre u. a.
Set 12-15-18-22
Art.-Nr. 153025 R € 269,–
€ 219,–

Verbundrohre u. a.
Set 14-16-18-20-25/26
Art.-Nr. 153022 R € 279,–
€ 229,–

Verbundrohre u. a.
Set 16-18-20-25/26-32
Art.-Nr. 153023 R € 459,–
€ 369,–

REMS Hydro-Swing – Müheloses Arbeiten durch ölhydraulische Kraftübersetzung. Ideal für Verbundrohre bis Ø 32 mm.

Auch für nichtrostende Stahlrohre bis Ø 22 mm.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Hydro-Swing

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–1⅛", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–22 mm, s ≤ 1,5 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Kupferrohre, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, u. a.
Set 12-15-18-22
Art.-Nr. 153525 R € 559,–
€ 429,–

Verbundrohre u. a.
Set 14-16-18-20-25/26
Art.-Nr. 153522 R € 547,–
€ 409,–

Verbundrohre u. a.
Set 16-18-20-25/26-32
Art.-Nr. 153523 R € 599,–
€ 459,–

3-Bein-Untergestell (Zubehör)

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Python – Sparen Sie teure Fittings. Superleicht biegen bis Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ⅜–2", Verbundrohre Ø 32–75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Lagerplatte der Gleitrollen, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Stahlrohre
Set St ⅜-½-¾-1-1¼"
Art.-Nr. 590020 R € 1.249,–
€ 995,–

Stahlrohre
Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"
Art.-Nr. 590021 R € 1.369,–
€ 1.109,–

Verbundrohre
Set V 40-50-63 mm
Art.-Nr. 590022 R € 1.269,–
€ 1.059,–

3-Bein-Untergestell
Art.-Nr. 590150 R
€ 125,10

Biegesegment und Gleitstücke Ø 75 mm
Art.-Nr. 590063 R
€ 522,40

REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt.

Ohne Schraubstock.
Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.

1000 W – nur 8 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¾", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre DIN EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke*). Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15-18-22
Art.-Nr. 580026 R220 € 1.334,–
€ 1.130,–

Set 15-22-28
Art.-Nr. 580040 R220 € 1.470,–
€ 1.299,–

Set 15-18-22-28
Art.-Nr. 580036 R220 € 1.560,–
€ 1.369,–

REMS Akku-Curvo 22 V – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Akku-Curvo 22 V ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Ohne Schraubstock. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.

NEU

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 8,5 kg

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Seite 40

REMS Akku-Curvo 22 V

Akku-Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter mit Sofortstopp, Rechts- und Linkslauf. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 90 W. Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke*). Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15-18-22
Art.-Nr. 580051 R220 € 1.794,–
€ 1.469,–

Set\P 15-18-22
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 580091 R22 € 1.380,–
€ 1.199,–

Set 15-18-22-28
Art.-Nr. 580053 R220 € 2.020,–
€ 1.659,–

Set\P 15-18-22-28
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 580092 R22 € 1.560,–
€ 1.389,–

Maschinenhalterung 3B
höhenverstellbar, auf 3-Bein
Art.-Nr. 586100 R € 181,50
€ 110,–

*) REMS Curvo/Akku-Curvo Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Katalog.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.

1000 W

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen bis Ø 50 mm, 90°.

Ohne Schraubstock.
Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10–42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10–35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12–28 mm, Verbundrohre Ø 14–50 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 (für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), Steckbolzen. In stabiler Transportkiste.
Art.-Nr. 580110 R220 € 2.590,–

€ 2.319,–

Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40

für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, siehe Tabelle.
Art.-Nr. 582120 R

€ 225,–

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen.

Deutsches Qualitätsprodukt

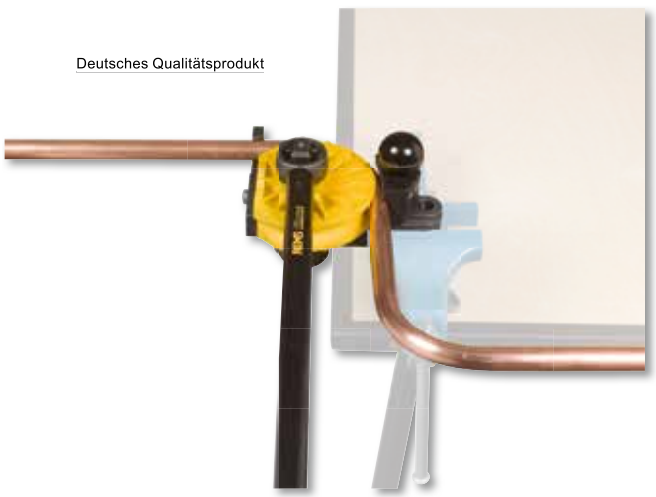

REMS Sinus Set

Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, Ø 12–18 mm, C-Stahl Ø 12–22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–20 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke[*]. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15-18-22
Art.-Nr. 154001 R € 609,–

€ 449,–

Set 14-16-18
Art.-Nr. 154002 R € 589,–

€ 449,–

Set 12-15-18-22
Art.-Nr. 154003 R € 689,–

€ 509,–

Set 10-12-14-16-18-22
Art.-Nr. 154004 R € 879,–

€ 619,–

Arbeitsplatte	1100 × 700 × 26 mm
Arbeitshöhe	800 mm
Gewicht	28 kg
Traglast	≤ 300 kg

Arbeitsplatte	800 × 600 × 22 mm
Arbeitshöhe	800 mm
Gewicht	23 kg
Traglast	≤ 300 kg

REMS Jumbo – handlich und leicht. Blitzschnell auf- und abgebaut.

REMS Jumbo

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
Art.-Nr. 120200 R € 329,–

€ 269,–

REMS Jumbo E

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
Art.-Nr. 120240 R € 219,–

€ 175,–

REMS Secco – zum Trocknen und Entfeuchten.

Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

Bauweise Secco 80
Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen, pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Gewicht 54 kg. Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Elektronischer Hygrostat zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit. Seitlicher Luftausgang für optimale Luftzirkulation. Schlauch zur Kondensatableitung in einen internen 11,5 l Kondensatbehälter (Zubehör), seitlich herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung. Ein-/Ausschalter für Betriebsstellung mit und ohne internen 11,5 l Kondensatbehälter. Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 11,5 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands. Betriebsstundenzähler und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber. Gerätesteckdose für abnehmbare Anschlussleitung. Praktisches Ablagefach für die Anschlussleitung während des Transports. Stabiles, fahrbares Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern für leichten Transport, auch über Treppen. Problemloses Abgleiten und Hochziehen der Maschine über die Rückseite des Stahlrohrgestells, z. B. von der und auf die Ladefläche eines Fahrzeugs.

Kälteaggregat Secco 80
Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Hochwertiges Kältemittel R-407C.

Elektronische Steuereinheit Secco 80
Beleuchtetes 3" Display mit LCD-Technologie, 70 mm Bildschirmdiagonale, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Betriebszustand des Kälteaggregats, Abtaufunktion, Verdichterschutzfunktion und Betriebsstellung für internen 11,5 l Kondensatbehälter. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 1 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.

Abluft-Set Secco 80
Großdimensionierter Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen (Zubehör).

Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h
Luftmenge ≤ 850 m³/h

REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler. Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 132010 R220 € 1.650,–

Super-Angebot!*
Beim Kauf eines REMS Secco 80 Set erhalten Sie 1 Feuchtemessgerät REMS Detect W gratis. Sie sparen zusätzlich € 186,20

132X01 R220 € **1.369,–**

11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses.
Art.-Nr. 132100 R
€ **39,50**

Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.
Art.-Nr. 132104 R
€ **196,50**

Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h
Luftmenge ≤ 265 m³/h

REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 900 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat. Luftfilter. Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen. Im Karton.
Art.-Nr. 132011 R220 € 539,–

€ **498,–**

REMS Detect W

Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz
Art.-Nr. 132115 R
€ **186,20**

REMS Mini-Press 22 V ACC und REMS Mini-Press S 22 V ACC – Die echten Einhand-Radialpressen! Universell bis Ø 40 mm. Superleicht. Superklein. Superhandlich. Superschnell. 360° drehbar.

Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, für 250 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.

Patent EP 1 952 948
Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses.

Patent EP 2 347 862
In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen.

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

5 JAHRE GARANTIE!¹⁾

nur 2,5 kg — Deutsches Qualitätsprodukt — nur 2,6 kg

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah
Power-Packs – Seite 40

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/ REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.

Super-Angebot!*

Beim Kauf eines REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack oder REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack erhalten Sie 3 Presszangen Ihrer Wahl bis 35 mm gratis. Sie sparen zusätzlich zwischen € 269,85 und € 584,40.

L-Boxx

Stahlblechkasten

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Super-Angebot inkl. 3 Presszangen bis 35 mm	Aktion €
Basic-Pack Im stabilen Stahlblechkasten.	578010 R220	1.390,00	578X05 R220	1.229,00
Basic-Pack Im Systemkoffer L-Boxx.	578014 R220	1.420,00	578X09 R220	1.259,00
Basic-Pack\P ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	578004 R22	1.051,00		799,00
Basic-Pack\P ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Systemkoffer L-Boxx.	578005 R22	1.081,00		829,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Super-Angebot inkl. 3 Presszangen bis 35 mm	Aktion €
Basic-Pack Im stabilen Stahlblechkasten.	578015 R220	1.390,00	578X08 R220	1.229,00
Basic-Pack Im Systemkoffer L-Boxx.	578016 R220	1.420,00	578X10 R220	1.259,00
Basic-Pack\P ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	578006 R22	1.051,00		799,00
Basic-Pack\P ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Systemkoffer L-Boxx.	578007 R22	1.081,00		829,00

Spannungsversorgung 230 V/21,6 V für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	330,00		289,00

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

5 JAHRE GARANTIE!1)

Nur 2,4 kg! Universell bis Ø 40 mm. Superleicht. Superklein. Superhandlich. Superschnell. 360° drehbar.

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 578012 R220 € 1.159,–

Super-Angebot!*
Beim Kauf eines REMS Mini-Press ACC Basic-Pack erhalten Sie 3 Presszangen Ihrer Wahl bis 35 mm gratis. Sie sparen zusätzlich zwischen € 269,85 und € 584,40.

Art.-Nr. 578X04 R220 € **1.059,–**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.

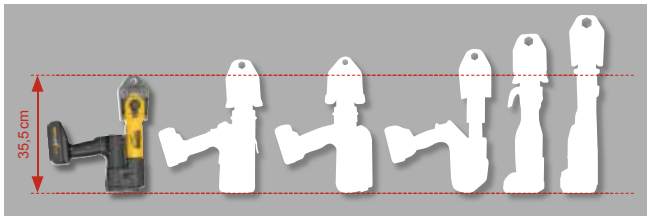

Die Kleine unter den Großen.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah
Power-Packs – Seite 40

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

NEU

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 90 W.

5 JAHRE GARANTIE!1)

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 576010 R220 € 1.623,–
€ **1.199,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 576001 R22 € 1.261,–
€ **969,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 576011 R220 € 1.653,–
€ **1.229,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 576002 R22 € 1.291,–
€ **999,–**

 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

REMS Akku-Press Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit Abschaltsignal nach vollendetem Pressvorgang, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 571013 R220 € 1.159,–

Art.-Nr. 571X01 R220 € **1.059,–**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit automatischem Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf), zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4".
Restlicher Lieferumfang siehe oben.
Art.-Nr. 571014 R220 € 1.319,–

Art.-Nr. 571X02 R220 € **1.169,–**

+ Geschenkpaket zu jedem Basic-Pack*
1 Akku-LED-Lampe gratis
2. Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah gratis
Wert € 213,40

Power-Edition – für Netzbetrieb. Auch für Akkubetrieb geeignet.

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Basic-Pack für Netzbetrieb:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulische Radialpresse mit automatischem Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf), zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. Spannungsversorgung 230 V/14,4 V für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 14,4 V. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 571015 R220 € 1.359,–

€ **1.029,–**

Zubehör für Akkubetrieb:

Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah
Art.-Nr. 571555 R14 € **175,–**

Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V
Art.-Nr. 571560 R220 € **129,–**

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse mit Abschaltsignal nach vollendetem Pressvorgang, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 577011 R220 € 1.029,–

€ **899,–**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse mit automatischem Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf), zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4".
Restlicher Lieferumfang siehe oben.
Art.-Nr. 577010 R220 € 1.129,–

€ **999,–**

[1)] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 4,7 kg

5 JAHRE GARANTIE!¹⁾

REMS Power-Press SE – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrische Radialpresse zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz, Sicherheits-Tippschalter. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 572111 R220 € 769,–

€ 599,–

REMS Eco-Press – universell bis Ø 26 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 223 008

nur 1,6 kg

REMS Eco-Press Antriebsvorrichtung

Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10–26 mm, Ø ⅜–1". Zum Antrieb von REMS Presszangen. Mit teilbaren Rohrarmen. In Skinverpackung.
Art.-Nr. 574000 R € 173,–

€ 139,95

REMS Pressringe für große Dimensionen bis Ø 54 mm. Ansetzen. Pressen. Fertig.

REMS Pressringe (PR-3S) mit 3 an einem gelenkigen Ring schwenkbar gelagerten Presssegmenten für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress und geeignete andere Systeme.

REMS Pressring M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	€ 534,95
REMS Pressring M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	€ 534,95
Zwischenzange Z2		
zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-3S) 42–54 mm	Art.-Nr. 572795 RX	€ 119,95
Stahlblechkasten	Art.-Nr. 572810 R	€ 71,80
Pressring Set komplett	**Art.-Nr. 572060 R**	**€ 1.261,65**

Deutsches Qualitätsprodukt

€ 1.059,–

Auch für Geberit Mapress C-STAHL, EDELSTAHL, KUPFER in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation bis Ø 108 mm.

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

5 JAHRE GARANTIE!¹⁾

REMS Power-Press XL ACC – universell bis Ø 110 mm.

Pressen bis Ø 110 mm in nur einem Arbeitsgang.

Superschnell, z. B. Geberit Mapress EDELSTAHL Ø 108 mm in nur 15 s.

Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.

Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. In Transportkiste.
Art.-Nr. 579010 R220

€ 1.819,–

z. B. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress C-STAHL, EDELSTAHL, EDELSTAHL Gas, KUPFER, KUPFER Gas.

Pressen bis Ø 108 mm in nur einem Arbeitsgang.

[2] Zum Antrieb der Pressringe XL (PR-3S) ist die Zwischenzange Z6 XL erforderlich.
[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL.
[4] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

REMS Pressringe XL (PR-3S) bis Ø 108 mm

Hochbelastbare Pressringe XL (PR-3S) und Zwischenzange Z6 XL aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Pressringe XL (PR-3S) sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Presskontur	Art.-Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S)[2] [3]	579107 R	**883,95**
M 76,1 XL (PR-3S)[2] [3]	579101 R	**935,95**
M 88,9 G XL (PR-3S)[2] [3] [4]	579110 R	**987,95**
M 108,0 G XL (PR-3S)[2] [3] [4]	579111 R	**1.039,95**
XP 64,0 XL (PR-3S)[2] [3]	579100 R	**831,95**
XP 66,7 XL (PR-3S)[2] [3]	579108 R	**883,95**
XP 108,0 XL (PR-3S)[2] [3]	579109 R	**1.039,95**

Zwischenzange Z6 XL

zum Antrieb der REMS Pressringe XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) mit REMS Power-Press XL
Art.-Nr. 579120 R

€ **319,95**

REMS Presszangen – Millionenfach bewährt. Für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

siehe www.rems.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → REMS Katalog

Hochbelastbare Presszangen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Presszangen Mini sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch bedeutend geringere Fertigungstoleranzen als bei nur gegossener Presskontur.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen/Presszangen Mini/Pressringe mit Presskontur M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Beispiel REMS Presszange M: Abdruck „M" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007



Einzigartig!

Patent EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Alle im Katalog mit * gekennzeichneten REMS Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Patent EP 2 027 971

REMS Presszange ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindert Gratbildung an der Presshülse.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszangen/Presszangen Mini
M, V bis 35 mm

€ **89,95**

REMS Presszangen/Presszangen Mini
TH, U, UP, VP, G, B bis 32 mm

€ **109,95**

REMS Presszangen Mini Set

M 15-18-22-28-35
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578055 R € 737,–

€ **499,–**

V 15-18-22-28-35
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578056 R € 737,–

€ **499,–**

REMS Presszangen Set

M 15-18-22-28-35
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571161 R € 737,75

€ **499,–**

V 15-18-22-28-35
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571162 R € 737,75

€ **499,–**

[1] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

REMS Pressringe 45° (PR-2B) – die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen.

z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte

Patent EP 2 774 725

REMS Pressring 45° (PR-2B), mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen durch 45° Schrägstellung.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Pressring 45° (PR-2B)

Presskontur	Art.-Nr.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	**95,95**
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	**95,95**
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	**95,95**
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	**95,95**
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	**95,95**
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	**95,95**
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	**95,95**
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	**95,95**
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	**95,95**
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	**105,95**

Presskontur	Art.-Nr.	€
M 12 45° (PR-2B)	574520 R	**95,95**
M 15 45° (PR-2B)	574522 R	**95,95**
M 18 45° (PR-2B)	574524 R	**95,95**
M 22 45° (PR-2B)	574526 R	**95,95**
M 28 45° (PR-2B)	574528 R	**95,95**
M 35 45° (PR-2B)	574530 R	**105,95**
F 16 45° (PR-2B)	574550 R	**95,95**
F 20 45° (PR-2B)	574552 R	**95,95**
F 26 45° (PR-2B)	574554 R	**95,95**
F 32 45° (PR-2B)	574556 R	**95,95**

REMS Zwischenzange Mini Z1

zum Antrieb der REMS Pressringe 45° (PR-2B). Geeignet für REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC.
Art.-Nr. 578558 RX

€ **114,90**

REMS Zwischenzange Z1

zum Antrieb der REMS Pressringe 45° (PR-2B). Geeignet für alle REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC).
Art.-Nr. 574500 RX

€ **109,95**

Stahlblechkasten

mit Einlage (für Zwischenzange Mini Z1 und Zwischenzange Z1 sowie 6 Stück REMS Pressringe V 12–35 45° (PR-2B) bzw. M 12–35 45° (PR-2B)).
Art.-Nr. 574516 R

€ **71,80**



Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6–M 12, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²).

Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Trennzangen M – Gewindestangen trennen. Sekundenschnell.

Einzigartig! – Patent EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Für REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Trennzange Mini – trennt in nur 2 Sekunden!

M 6 Art.-Nr. 578620
M 8 Art.-Nr. 578621
M 10 Art.-Nr. 578622 statt € 187,– jetzt nur

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate:

REMS Trennzange

M 6* Art.-Nr. 571890
M 8* Art.-Nr. 571895
M 10 Art.-Nr. 571865
M 12 Art.-Nr. 571870 statt € 187,– jetzt nur

€ **166,95**

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Kabelschere – Elektrische Kabel einfach trennen.

Aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Wechselbare Kabelschneiden mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter Schneidengeometrie für hohe Standzeit. Großer Schneidbereich.Antrieb durch elektrische REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) und durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate.

REMS Kabelschere

Kabelschere mit 2 Stück wechselbaren Kabelschneiden für elektrische Kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Im Karton.
Art.-Nr. 571887 € 309,–

€ 215,95

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszangen Basic E 01 – für die Elektroinstallation.

REMS Presszange Mini Basic E 01*

Art.-Nr. 578618

€ 237,95

REMS Presszange Basic E 01*

Art.-Nr. 571855

€ 237,95

* Für Klauke Presseinsätze Serie 22, Schmalpressung.

REHAU, TECE …

z.B.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

nur 3,0 kg

ACC
Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf und Ladezustandskontrolle

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah
Power-Packs – Seite 40

LED-Arbeitsleuchte

GRATIS*

5 JAHRE GARANTIE!¹⁾

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich. Sekundenschnell. Mit automatischem Rücklauf. Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe, schnell wechselbar.

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack

Akku-Axialpresse zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12–40 mm. 40 mm Hub, zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand ≤ 82 mm. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6V, 380W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, drehbarer Pressvorrichtung. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6V, 1,5Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230V, 50–60Hz, 70W. Ohne Pressköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 573022 R220 € 1.159,–

Super-Angebot!*
Beim Kauf eines Basic-Pack erhalten Sie 3 Satz Pressköpfe Ihrer Wahl gratis.
Sie sparen zusätzlich zwischen € 239,40 und € 359,10.

Art.-Nr. 573X03 R220 **€ 979,–**

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack\P

Wie 573022. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Ohne Pressköpfe.
Art.-Nr. 573027 R22 € 819,–

€ 679,–

[1] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

Ein System – 4 Anwendungen!

Ideal für den Installateur.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Picus SR Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation. Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min^{-1} bis 500 min^{-1} (1. Gang) bzw. 600 min^{-1} bis 1200 min^{-1} (2. Gang), Überhitzungsschutz. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Distanzstück Set. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.
Art.-Nr. 183022 R220 € 2.290,–

€ 1.899,–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Wie Art.-Nr. 183022, jedoch mit REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art.-Nr. 183023 R220 € 2.699,–

€ 2.220,–

... jetzt mit Bohrständer REMS Titan – für höchste Ansprüche. Zum Kernbohren bis Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – für Kernbohrungen in Stahlbeton u. a. bis Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40–300 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Wippenschalter. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Leichtlösering. Einmaulschlüssel SW 32. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Im Karton.
Art.-Nr. 180030 R220 € 4.049,–

€ 3.169,–

REMS Picus S1 – die preisgünstige Alternative

... jetzt mit Bohrständer REMS Simplex 2

Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm.
Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ⍁ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min^{-1}. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Anbohrhilfe G ½ mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 180010 R220 € 1.350,–

€ 879,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Wie Art.-Nr. 180010, jedoch mit Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.
Art.-Nr. 180032 R220 € 2.087,–

€ 1.395,–

Das Starter-Set zum kleinen Preis. Ideal für den Installateur.

– 35 %

REMS UDKB Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181101 R € 505,85

€ 328,80

REMS UDKB LS Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181111 R € 557,85

€ 362,60

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt („Dachform“) für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.

**Induktiv gelötet!
Wiederbelegbar!**

– 30 %



Ø × Bohrtiefe × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	116,95	81,86
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	108,95	76,26
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	115,95	81,17
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	125,95	88,16
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	142,95	100,06
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	154,95	108,46
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	174,95	122,46
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	178,95	125,26
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	188,95	132,26
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 R	224,95	157,46
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	224,95	157,46
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	264,95	185,46
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	279,95	195,96
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	310,95	217,66
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	328,95	230,26
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	399,95	279,96
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	410,95	287,67
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	536,95	375,86

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt („Dachform“) für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.

**Lasergeschweißt!
Hochtemperaturbeständig!**

– 30 %

Ø × Bohrtiefe × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	152,95	107,06
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	119,95	83,96
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	127,95	89,56
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	138,95	97,26
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	157,95	110,56
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	170,95	119,66
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	192,95	135,06
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	196,95	137,86
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	207,95	145,56
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	247,95	173,56
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	247,95	173,56
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	291,95	204,36
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	307,95	215,56
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	373,95	261,76
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	394,95	276,46

REMS Pull – zum Trocken- und Nasssaugen.

Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung. Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69[1)].

REMS Pull

Elektrischer Trocken- und Nasssauger für gewerbliche Verwendung. Zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten. Ideal zum Entstauben beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Ein-/Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED. Schalter Saugleistung zur stufenlosen Einstellung der Luftmenge ≤ 74 l/s. Füllstandsbegrenzung mit automatischer Abschaltung. Automatische Filterreinigung. Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Großer Behälterinhalt 35 l, Füllmenge für Flüssigkeiten 19 l. Fahrbar, 2 Laufräder, Lenkrolle/Lenkrolle mit Arretierung. Anschlussleitung 7,5 m. 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter Papier. 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m, Griffstück, Saugschlauch 2,5 m, Saugschlauchverlängerung 2,5 m. Flächensaugvorsatz nass/trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen. Fugensaugvorsatz. Adapter Saugschlauch/Elektrowerkzeug. Integrierte Halterungen für Anschlussleitung, Saugschlauch und Zubehör. Im Karton.

REMS Pull L Set

Zertifiziert als Staubsauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse L[1)]. Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 1 %.
Art.-Nr. 185500 R220 € 589,–

€ 499,–

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideal zum Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit REMS Bohrständern. REMS Pull L Set mit wasserresistentem Flachfaltenfilter PES und Wasserabsaug-Vorrichtung.
Art.-Nr. 185503 R220 € 955,–

€ 839,–

REMS Pull M Set

Zertifiziert als Staubsauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M[1)]. Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %. Mit Anti-Statik-System. Elektronische Volumenstromüberwachung, Wahlschalter Saugschlauchdurchmesser, Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.

REMS Pull M mit Anti-Statik-System: Statische Aufladung wird durch elektrisch leitende Metallsaugrohre, elektrisch leitendes Griffstück E, elektrisch leitenden Saugschlauch E, elektrisch leitende Saugschlauchverlängerung E und elektrisch leitenden Saugschlauch-Anschlussstutzen an das geerdete Saugeroberteil abgeleitet.
Art.-Nr. 185501 R220 € 829,–

€ 699,–

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideal zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren mit REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 u. a. REMS Pull M Set mit Saugrotor zur Staubabsaugung.
Art.-Nr. 185504 R220 € 958,–

€ 809,–

REMS Contact 2000 – das kleinste, stärkste und schnellste Gerät dieser Art.

Betriebsleistung = Lötleistung = 2000 W!
Deshalb Lötzeit z. B. für Ø 18 mm nur 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, 250 g Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g Qualitäts-Weichlotpaste REMS Paste Cu 3, 1 Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies REMS Cu-Vlies. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 164050 R220 € 739,–

€ 649,–

 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.

Staubabsaugung gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M[1)] einzusetzen. REMS Pull M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe links.

REMS Krokodil – schlitzen statt meißeln.

Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 125 + REMS Pull M

Deutsches Qualitätsprodukt

+ Geschenkpaket im Wert von € 166,20*
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 180 mm

+ Geschenkpaket im Wert von € 53,40*
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine mit Speed-Regulation. Zum Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe ≤ 61 mm, stufenlos einstellbar. Schlitzbreite ≤ 62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 180 mm, mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung. Überhitzungsschutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 4.500 min^{-1}. Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/Entstaubers (z. B. REMS Pull M). Steckschlüssel SW 13. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 185011 R220 € 959,–

Art.-Nr. 185X03 R220 € **845,–**

REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS-Turbo Ø 180 mm
lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236
Art.-Nr. 185026 R
€ **49,**^{10}



REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 180 mm
High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236
Art.-Nr. 185027 R
€ **83,**^{10}

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine zum Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe ≤ 38 mm, stufenlos einstellbar. Schlitzbreite ≤ 43 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1 oder 2 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 125 mm, mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung. Anschlussleitung 2,3 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Lastdrehzahl 5000 min^{-1}. Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers/Entstaubers (z. B. REMS Pull M). Steckschlüssel SW 13. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 185010 R220 € 939,–

Art.-Nr. 185X02 R220 € **775,–**

REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS-Turbo Ø 125 mm
lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236
Art.-Nr. 185021 R
€ **26,**^{70}

REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 125 mm
High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236.
Art.-Nr. 185022 R
€ **53,**^{40}

[1)] Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS EMSG 160 – automatisches Schweißen. Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.

REMS EMSG 160

Elektromuffen-Schweißgerät, 230 V, 50 Hz, 1150 W, zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE der Fabrikate Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Tragriemen. Schweißleitung 4,40 m. Im Karton.
Art.-Nr. 261001 R220 € 559,–

€ 494,–

Heizelemente gemäß DVS.
Hochwertige PTFE-Beschichtung.

REMS MSG – rationelles Muffenschweißen

REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. Heizelement 230 V, mit PTFE-beschichteten Heizstutzen, Heizbuchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263°C, mit elektronischer Temperaturregelung. Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position. Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbuchsen. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 256233 R220 € 415,–

€ 319,–

Ideal für den Installateur!

Heizelement gemäß DVS.
Elektronische Temperaturregelung.
Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge.

REMS SSM 160RS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180–290°C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbeitsschlüssel. Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze. Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung.
Art.-Nr. 252026 R220 € 3.495,–

€ 2.850,–

 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019.

bis 2"

Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 18°C.

REMS Eskimo – einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2". Automatische Kältemittelzufuhr.

Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten. Hohe Kälteleistung, z. B. ¾" Stahlrohr in nur 5 min.*

REMS Eskimo Set

Rohr-Einfriergerät für Kältemittel Kohlendioxid. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche. Im stabilen Koffer.
Art.-Nr. 130002 R € 467,–

€ 339,–

bis 2"

NEU

Hohe Kälteleistung, z. B. ¾" Stahlrohr in nur 9 min*.

R-290

Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2".

Einzigartig! Patent EP 1 108 944

Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. Ø 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmieren/Pasten erforderlich.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø ¼–1¼", 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.
Art.-Nr. 131012 R220 € 1.290,–

€ 999,–

Aufrüst-Set 1½–2" / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R € 208,50

€ 99,–

REMS Aquila 3B

tragbare Rohrbearbeitungsstation. Rohre sicher spannen bis 6". Überall vor Ort.

Ø 10–165 mm, ⅛–6"

REMS Aquila 3B

Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", Spannkopf. Klappbares 3-Bein-Gestell mit Ablageplatte. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
Art.-Nr. 120270 R € 395,–

€ 329,–

REMS Aquila WB

Rohre sicher spannen bis 6".

Ø 10–165 mm, ⅛–6"

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Aquila WB

Hochwertiger Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Biegevorrichtung. Für Werkbank. Im Karton.
Art.-Nr. 120250 R € 244,40

€ 189,–

NEU

REMS Herkules XL 12" – Superstabil für Rohre bis 12".

REMS Herkules XL 12"
Höhenverstellbare, klappbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
Art.-Nr. 120125 R € 269,–

€ 219,–

REMS eva – die Kluppe des Installateurs.

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼
Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R ½-¾-1-1¼ mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts.
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 520015 € 379,–

€ 274,–

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼-1½-2
Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen R ½-¾-1-1¼-1½-2.
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 520017 € 532,–

€ 422,–

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Schneidköpfe S Set R ⅜-½-¾"
Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 520025 R € 469,–

€ 398,–

REMS Amigo 2 – Bärenstark bis 2".

1700 W
nur 6,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 540020 R220 € 1.319,–

€ 1.069,–

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Wert € 1.714,–

Art.-Nr. 540X01 R220 **€ 1.398,–**

REMS Amigo – die Kleinste, Leichteste, Stärkste und Schnellste bis 1¼".

1200 W
nur 3,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛–1¼", 16–40 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts.
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 530020 R220 € 830,–

€ 699,–

REMS Akku-Amigo 22 V – handlich und leicht.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,für 52 Gewinde ¾" mit einer Akkuladung.

NEU

nur 5,6 kg

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – Seite 40

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Akku-Amigo 22 V Set R ½-¾-1

Akku-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 90 W. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 530015 R220 € 1.490,–

€ 1.119,–

REMS Akku-Amigo 22 V Set\P R ½-¾-1

Wie 530015 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 530017 R22 € 1.090,–

€ 819,–

Deutsches Qualitätsprodukt

DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649

REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff.

auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar.

REMS Spezial 5 l Kanister
Art.-Nr. 140100 R € 51,90
€ 41,20

REMS Spezial 600 ml Spray
Art.-Nr. 140105 R € 17,60
€ 13,70

REMS Sanitol – mineralölfreier Gewindeschneidstoff.

Vollständig wasserlöslich. Mineralölfrei, ethanolfrei. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

REMS Sanitol 5 l Kanister
Art.-Nr. 140110 R € 71,70
€ 56,40

REMS Sanitol 600 ml Spray
Art.-Nr. 140115 R € 19,20
€ 15,10

REMS Tornado – eine Klasse für sich.

Deutsches Qualitätsprodukt

Automatik-Spannfutter.
Universal-Automatik-Schneidkopf.
Automatische Schmierkühlung.

REMS Tornado 2000
Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 10–60 mm, ¼–2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ und R 1–2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Höhenverstellbare Materialauflage. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Im Karton.
Art.-Nr. 340200 R220 € 3.621,–

€ 2.629,–

Mit Universal-Automatik-Schneidkopf, automatisch öffnend.

Deutsches Qualitätsprodukt

Besonders leichtes Anschneiden.

fahr- und klappbares Untergestell (Zubehör)

REMS Magnum – die Kompakte bis 2".

REMS Magnum 2000 L-T
Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 8–60 mm, ¼–2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ und R 1–2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.
Art.-Nr. 340226 R220 € 3.682,–

€ 2.689,–

Untergestell	Art.-Nr. 344105 R	€ **212,–**
Fahrbares Untergestell	Art.-Nr. 344100 R	€ **359,–**
Fahr- und klappbares Untergestell	Art.-Nr. 344150 R	€ **419,–**

Mit Universal-Automatik-Schneidkopf, automatisch öffnend.

Deutsches Qualitätsprodukt

Besonders leichtes Anschneiden.

Fahrbares Untergestell (Zubehör)

REMS Magnum – die Supermaschine bis 3". Hervorragend runde und saubere Gewinde bis 3" durch 5 Schneidbacken.

REMS Magnum 3000 L-T

Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½–3", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm, ½–2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Maschine komplett mit Werkzeugsätzen 1/16–2" und 2½–3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Art.-Nr. 380309 R220 € 5.352,–

€ 3.999,–

Untergestell	Art.-Nr. 344105 R	€ **212,–**
Fahrbares Untergestell	Art.-Nr. 344100 R	€ **359,–**
Fahr- und klappbares Untergestell	Art.-Nr. 344150 R	€ **419,–**

Mit Universal-Automatik-Schneidkopf, automatisch öffnend.

Deutsches Qualitätsprodukt

Besonders leichtes Anschneiden.

Fahrbares Untergestell (Zubehör)

REMS Magnum – die Supermaschine bis 4". Hervorragend runde und saubere Gewinde bis 4" durch 6 Schneidbacken.

REMS Magnum 4000 L-T

Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½–4", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm, ½–2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsätzen 1/16–2" und 2½–4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Art.-Nr. 380444 R220 € 6.072,–

€ 5.279,–

Untergestell	Art.-Nr. 344105 R	€ **212,–**
Fahrbares Untergestell	Art.-Nr. 344100 R	€ **359,–**
Fahr- und klappbares Untergestell	Art.-Nr. 344150 R	€ **419,–**

REMS Herkules 3B (Zubehör)

Fahrbares Untergestell (Zubehör)

Deutsches Qualitätsprodukt

Untergestell
Art.-Nr. 849315 R € **163,^{30}**

Fahrbares Untergestell
Art.-Nr. 849310 R € **263,–**

REMS Herkules 3B
Materialauflage, höhenverstellbar, für Rohre DN 25–150, Ø 1–6"
Art.-Nr. 120120 R € **249,–**

REMS Collum RG – Elektrisch Rollnuten bis 12".

REMS Collum RG

Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. 3 Antriebsmaschinen zur Wahl, mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

REMS Collum RG
Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 29 min^{-1}.
Art.-Nr. 347006 R220 € 2.090,–

€ 1.889,–

REMS Collum RG 2
Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Art.-Nr. 347008 R220 € 2.390,–

€ 2.089,–

REMS Collum RG 2 Compact
Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 26 min^{-1}
Art.-Nr. 347009 R220 € 2.390,–

€ 2.089,–

REMS Rollnutvorrichtung
Art.-Nr. 347000 R € 1.790,–

€ 1.485,–

Ein Akku-System für alle Werkzeuge 22 V!

Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V
mit 1,5, 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit.

50 % mehr Energie.*

Leistungsstark und leicht.

Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED.

Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.

Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C.

Schnellladegerät.

REMS Akku-Cento 22V • REMS Akku-Curvo 22V • REMS Mini-Press 22V • REMS Akku-Press XL 45 22V • REMS Ax-Press 25 22V • REMS Ax-Press 25L 22V • REMS Akku-Ex-Press Cu 22V • REMS Akku-Ex-Press P-CEF 22V • REMS Akku-Tiger 22V • REMS Akku-Ex-Press P 22V • REMS Akku-Cat 22V • REMS Akku-Amigo 22V • REMS Mini-Press S 22V • REMS Akku-Press 30 22V • REMS Ax-Press 30 22V

REMS 22V TECHNOLOGY

GS06201909485 9DEU00 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright 2019 by REMS GmbH & Co KG. Waiblingen. Unverbindliche Preisempfehlung.
Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2019. *Akku Li-Ion 21,6 V im Vergleich zu Akku Li-Ion 14,4 V.

REMS Power-Packs Li-Ion 21,6 V

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 1,5 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W
2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 90 W
Art.-Nr. 571589 R220 € 525,–
€ 340,–

REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W
2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 90 W
Art.-Nr. 571590 R220 € 569,–
€ 362,–

REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W
2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 90 W
Art.-Nr. 571591 R220 € 753,–
€ 454,–

REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W
2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 90 W
Art.-Nr. 571592 R220 € 873,–
€ 514,–

Verkauf nur durch den Fachhandel.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-130
www.rems.de · info@rems.de

www.rems.de @remstools

4 039976 255707